

VENTAJAS

- Sensibilidad muy elevada: 96 dB (1 W, 1 m)
- 130 W musicales
- Altavoz anti-humedad
- Instalación interior/exterior
- Transformador de bajas pérdidas
- Caja de plástico ABS libre de halógenos
- Colores personalizados RAL (opcional)



CAJA ACÚSTICA DE MUY ALTO RENDIMIENTO

- Rendimiento muy elevado y muy superior a otros altavoces de mercado
- Gran calidad de reproducción para música y voz
- Altavoz 6" de gran linealidad y tratamiento anti-humedad
- Caja compacta de ABS libre de halógenos y baja resonancia
- Rejilla metálica acústicamente transparente (R1,5 T2)
- Disponible en blanco o negro y otros colores bajo demanda


APLICACIONES

- Megafonía de gran calidad
- Centros comerciales
- Sonorización
- Garajes, fábricas, almacenes
- Exteriores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia nominal	65 w RMS
Respuesta de frecuencia	100 – 10.000Hz (+/- 3 dB)
Sensibilidad	96 dB (1 W, 1 m)
SPL máx. pico	120 dB (1 m)
Impedancia	8 ohm
Dispersión	Cónica: 90°
Transformador 70 V	60, 25, 15, 10, 5, 2'5 (según modelo)
Conector	Pasacable antivandálico
Soporte (opcional)	Tipo U, fijación a techo, fijación a pared con inclinación reg.
Dimensiones (an. x al. x fo.)	250 x 194 x 120 mm
Peso (kg)	3,1 kg

RESPUESTA DE FRECUENCIA

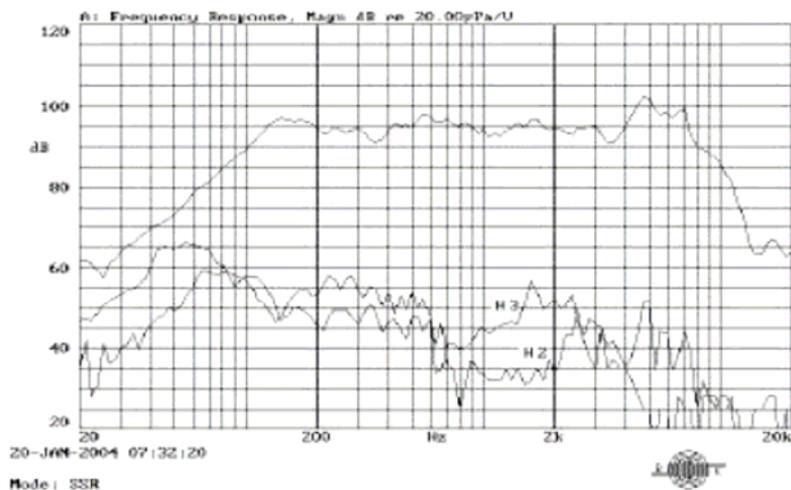

Las especificaciones de este producto están sujetas a cambios y mejoras sin aviso previo.